



CANTAR (DINAMOMETRU) TIP DIN 105 TSL - HC

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Ansamblu dotat cu unitate de masura a greutatii; proiectat sa cantareasca sarcini suspendate.
- Precizie: +/- 0.1% din valoarea nominala
- Gradul de siguranta: 5
- Limita de siguranta la incarcarea unitatii de sarcina: 120% din capacitatea nominala
- baterie reincarcabila – durata de functionare 50 ore
- Afisaj pe display – 5 cifre cu o inaltime de **25** mm.
- Protectie IP 55
- Temperatura de functionare: **-10 ÷ +55°C**

FUNCTII

- Functie ON / OFF; revenirea automata la zero
- In functie de necesitatea clientului, poate fi programat din fabrica sa masoare in N, kN, kg sau tone
- dezactivare automata, stand-by

DOTARI STANDARD

- acumulator baterii alimentat 220V, 50HZ.
- telecomanda cu infrarosu pentru reglarea sarcini pe zero.
- Caseta depozitare

ACCESORII LA CERERE

- Chei de tachelaj omega (tip Crosby)
- Carlig rotant pentru chei de tachelaj





Kinotech Industry

Galati - Romania

TEL./FAX: 0236-466.372

TEL./FAX: 0236-313.013

www.kinotech.ro


E-mail: office@kinotech.ro

Mobil: 0768-463.636

Mobil: 0723-694.919

Mobil: 0765-998.277

Mobil: 0766-360.062

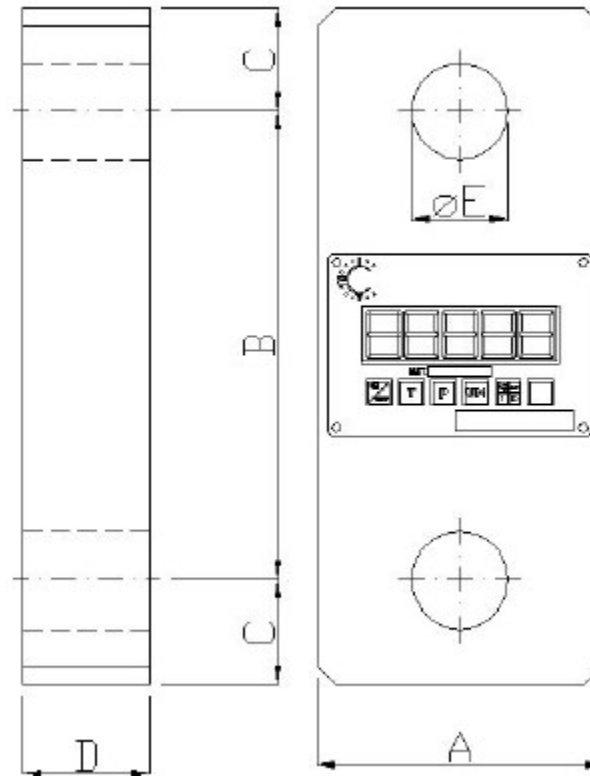

DIN 105 TSL

| PORTATA [kg] | DIVISIONE [kg] | PESO [kg] | DIMENSIONI [mm] | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----|-----|-----|-----------------|
| | | | A | B | C | D | $\varnothing E$ |
| 35000 | 10 | 36 | 170 | 340 | 60 | 80 | 59 |
| 50000 | 20 | 52 | 175 | 370 | 80 | 100 | 72 |
| 100000 | 50 | 105 | 200 | 450 | 120 | 125 | 98 |