



CANTAR MECANIC (DINAMOMETRU) TIP DIN 13

SPECIFICATII TEHNICE

- Celula de cantarire elastica din otel, sensibila la tragere si compresie.
- Compact cu dimensiuni reduse.
- Pentru uz extern.
- Temperatura de folosire: -30°C ... +60°C.
- Carcasa de aluminiu vopsita.
- Transparent, facut din policarbonat.
- Orificii pentru introducerea cheilor de tachelaj omega.
- Fara ajustare manuala.
- Suprasarcina permisa: pana la 180% din valoarea sarcinii de lucru.
- Acuratete: +/- 1%.
- Factor de siguranta: 5.

CERTIFICATE

- Certificat de calibrare.
- Declaratie de conformitate CE.

ACCESORII LA CERERE

- Chei de tachelaj omega.
- Carlig cu ochi sau carlig rotant.






Kinotech Industry

Galati - Romania
TEL./FAX: 0236-466.372
TEL./FAX: 0236-313.013

www.kinotech.ro

E-mail: office@kinotech.ro
Mobil: 0768-463.636
Mobil: 0723-694.919
Mobil: 0765-998.277
Mobil: 0766-360.062

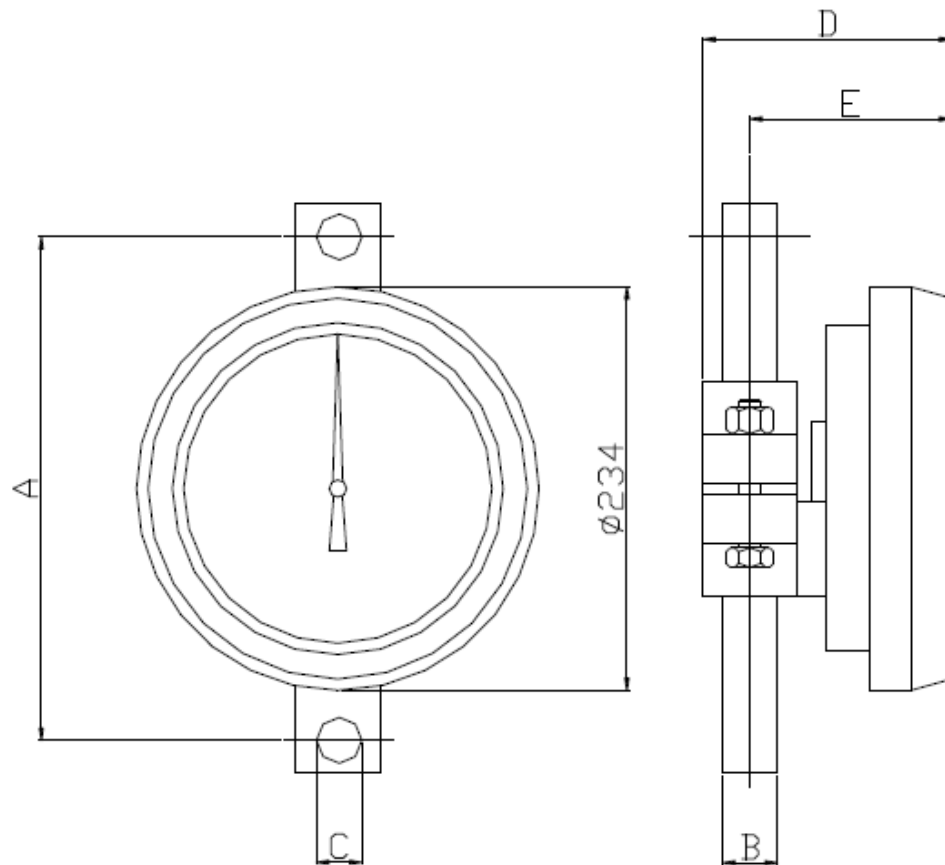

DIN 13							
PORTATA [kg]	DIVISIONE [kg]	PESO [kg]	DIMENSIONI [mm]				
			A	B	$\varnothing C$	D	E
300	1	8	268	25	20	155	134
500	1	8	268	25	20	155	134
1000	2	8	268	25	20	155	134
2000	5	8	268	25	20	155	134
3000	10	8	268	25	20	155	134
6000	20	13	282	35	26	179	158
10000	20	13	298	50	36	179	158